

### Minimaal beschikbare ruimte

#### Meubel zonder achterwand:


90B 60D 98H cm

#### Meubel met achterwand:

90B 60D 192H cm

### Belangrijke informatie

- 1 Er is 7 cm ruimte achter de stand. Deze ruimte kan gebruikt worden voor het plaatsen van water toe- en afvoer.

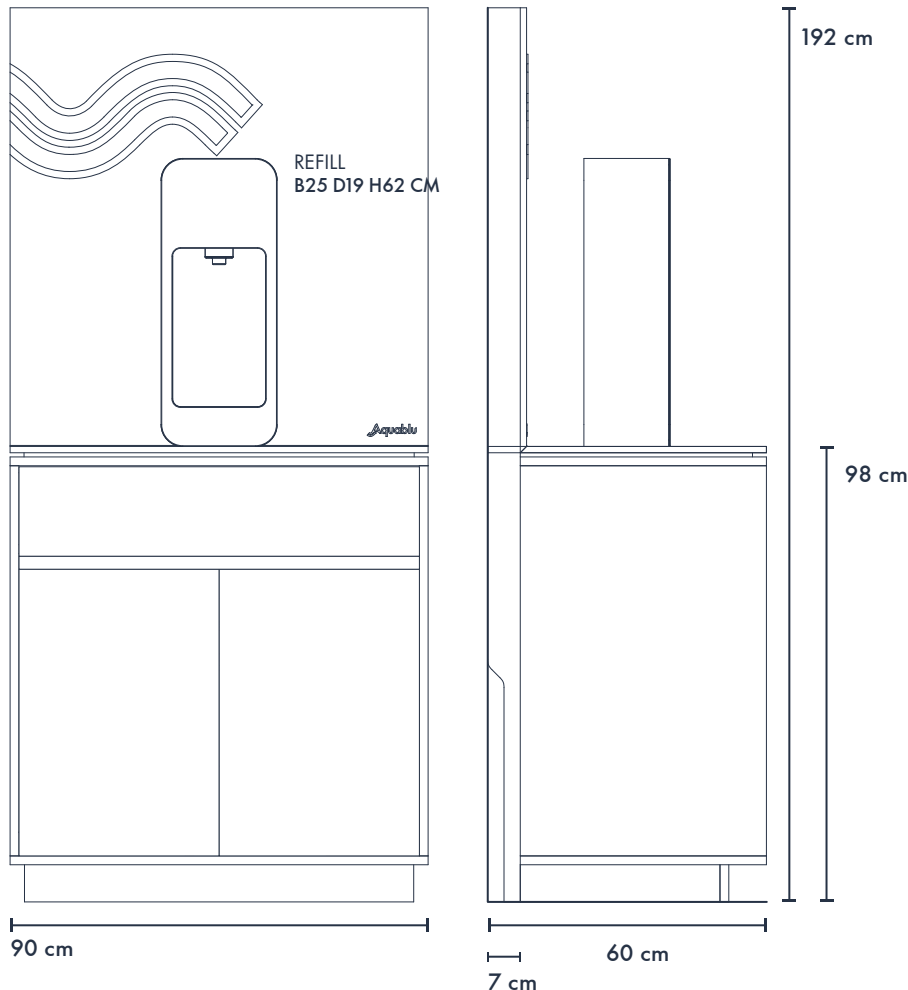

### Vorbereiding voor aanvang van installatie

#### Watertoevoer

Een standaard wasmachine kraantje (G 3/4") aangesloten op het leidingwater.

Het kraantje moet vrij bereikbaar zijn vanaf de achterzijde van de meubel.

#### Waterafvoer

##### Optie 1 | Standaard:

Een open, verticaal geplaatste 40mm afvoerbuïs, max. 45cm boven de grond.

##### Optie 2 | Met afvoer pomp:

Een open, verticaal geplaatste 40mm afvoerbuïs. De afvoer moet bereikbaar zijn met een flexibele buïs van 3 meter.

##### Optie 3 | Met jerrycan:

Geen afvoer nodig.

#### Stroom

Het systeem heeft één vrij stopcontact nodig. Het stopcontact moet 220VAC stroom geven en geaard zijn.

Houdt er rekening mee dat er minimaal 800W vrij vermogen op de groep is.

### Minimaal beschikbare ruimte

#### Refill

Min . B50 D55 H55 cm

#### Refill met Jerry can

Min . B70 D55 H55 cm

#### Refill met smaakmodule


Min . B70 D55 H65 cm

#### Refill met smaakmodule & Jerry can

Min . B90 D55 H65 cm

### Belangrijke informatie

- 1 De benodigde hardware kan worden verdeeld over meerdere kastjes. Let op dat de Fizz ten minste 50 x 55 x 55 cm (BxDxH) ruimte nodig heeft.
- 2 Er moet een gat van 127mm worden geboord in het werkblad waar de Refill dispenser wordt geplaatst.
- 3 Warme lucht moet kunnen ontsnappen uit het kastje waarin de Koeler/carbonator is geplaatst.
- 4 De langste afstand tussen de Dispenser, de Fizz en de smaakmodule mag maximaal 2 meter zijn.

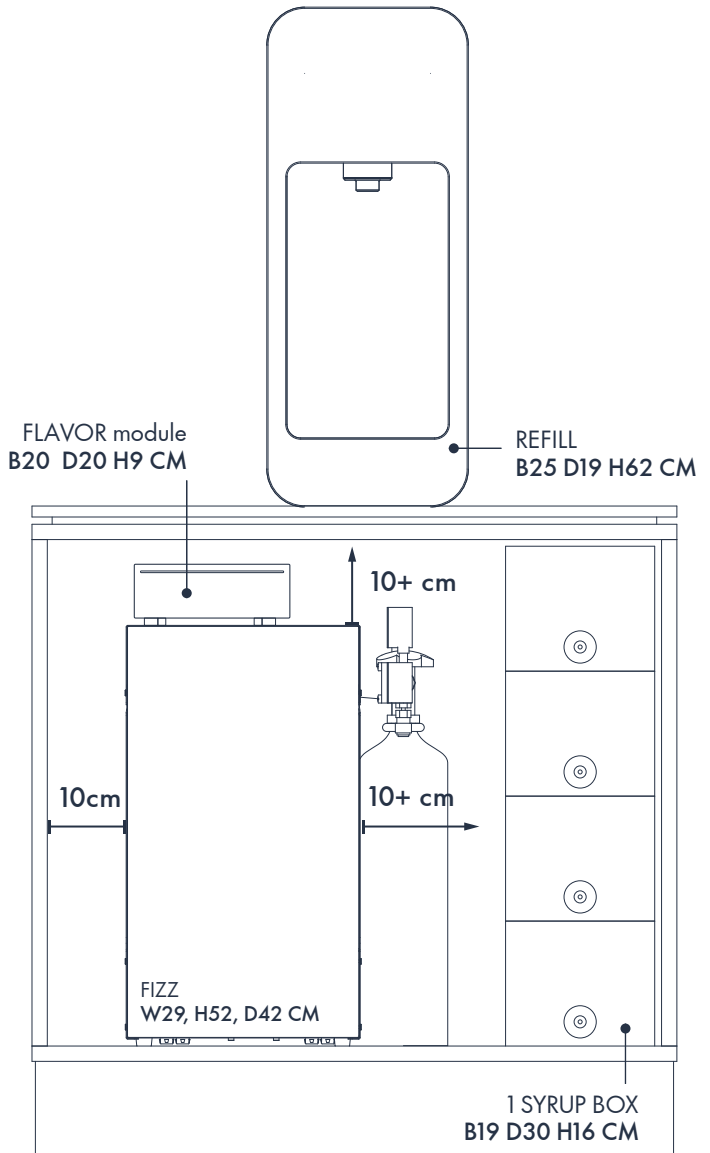

### Vorbereiding voor aanvang van installatie

#### Watertoevoer

Een standaard wasmachine kraantje (G 3/4") aangesloten op het leidingwater.

Het kraantje moet vrij bereikbaar zijn vanaf de achterzijde van de meubel.

#### Waterafvoer

##### Optie 1 | Standaard:

Een open, verticaal geplaatste 40mm afvoerbuis, max. 45cm boven de grond.

##### Optie 2 | Met afvoerpomp:

Een open, verticaal geplaatste 40mm afvoerbuis. De afvoer moet bereikbaar zijn met een flexibele buis van 3 meter.

##### Optie 3 | Met jerrycan:

Geen afvoer nodig.

#### Stroom

Het systeem heeft één vrij stopcontact nodig. Het stopcontact moet 220VAC stroom geven en geaard zijn.

Houdt er rekening mee dat er minimaal 800W vrij vermogen op de groep is.